

We test, You produce


F28 + MEDIDOR DE FUGAS DE ALTA VELOCIDAD PARA CONTROL DE CALIDAD INDUSTRIAL

F28+: el nuevo medidor innovador, fabricado por ATEQ, eleva la prueba de fugas a un nuevo nivel de velocidad, flexibilidad y precisión. Puede supervisarlo fácilmente con un panel táctil + nuestra interfaz fácil de usar: **WinAteq 300**.

Adaptado para la medición de fugas manual, semiautomática y totalmente automática, el **F28+** incluye una gama completa de especificaciones a un precio muy competitivo.


ASPECTOS MÁS DESTACADOS

- MANEJO DE DATOS RÁPIDO Y FLEXIBLE
- INTEGRACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA
- DISPOSITIVOS DE RED FÁCILES

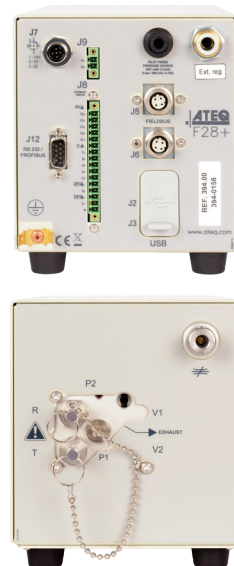

Aplicaciones

Embalaje, blíster, reloj, teléfono móvil, accesorios neumáticos e hidráulicos...

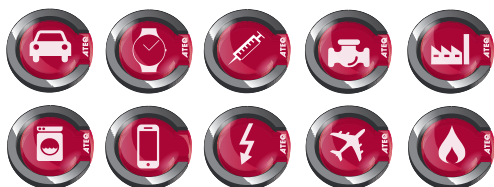

F28 +

MEDIDOR DE FUGAS DE ALTA VELOCIDAD PARA CONTROL DE CALIDAD INDUSTRIAL

Características de medición

F28+			
Rango (Pa)	Precisión estándar*	Precisión opcional (Calibración de laboratorio bajo pedido)	Resolución máx. (Pa)
0 - 50	Calibración solo en laboratorio	± (1% Lectura + 0,5 Pa)	0,01
0 - 500	± (1% Lectura + 1 Pa)	± (0,5% Lectura + 0,5 Pa)	0,1
0 - 5000	± (1% Lectura + 10 Pa)	± (0,5% Lectura + 5 Pa)	1

*Precisión: Desviación + Repetibilidad + Histéresis

Elementos opcionales

- 9 entradas/5 salidas
- Comunicaciones Modbus, PLC (Fieldbus)
- Opción Fieldbus: Profibus, DeviceNet, Profinet, Ethernet/IP
- 6 salidas programables de 24 V para automatización externa
- Regulación electrónica (5 bar)
- 1 salida neumática para automatización

Accesorios

- Software ATEQ WinAteq 300
- Kit de filtración
- Impresora
- Calibrador de flujo de fugas
- Boquilla de fuga
- Conectores
- Control remoto
- Consulte nuestros folletos de accesorios



Características principales

- Medición de fugas por disminución de la presión diferencial: vacío hasta 20 bar
- Medidor de fugas multitest
- 128 programas
- Válvulas de descarga y llenado integradas
- Formato de comunicación flexible: Lector de códigos de barras, RS232, USB
- Almacenamiento de datos en memoria interna o memoria USB

Medio ambiente

- Norma RoHS

Especificaciones técnicas

Presentación	Peso: ~3,5 kg
Dimensiones	(en mm) (AxLxP) 155,5 x 97 x 234,5
Suministro eléctrico externo	Tensión: 24 V CC/1,6 A
Suministro de aire	Debe ser aire limpio y seco Norma de calidad del aire que se debe aplicar (ISO 8573-1) Entrada de presión de prueba, regulador externo necesario
Temperatura	Funcionamiento: de +5 °C a +45 °C Almacenamiento: de 0 °C a +60 °C

Interfaz de demostración F28+

