



BA 1500

Analyseur de batteries 12V - 24V / 55A / 1750W
pour batteries aéronautiques au plomb



- ➔ DÉCHARGE MAXIMALE : 1750 W
- ➔ TEST DE CAPACITÉ PAR DÉCHARGE À COURANT CONSTANT
- ➔ PROTECTION INTÉGRÉE AVEC INDICATEUR D'INVERSION DE POLARITÉ
- ➔ LOGICIEL ET BASE DE DONNÉES POUVANT ÊTRE MIS À JOUR
- ➔ INTUITIF ET FACILE À UTILISER




Le BA 1500 est un analyseur de batteries tout-en-un, conçu pour être robuste. Il répond à tous les besoins d'analyse de batteries, en hangar comme sur le tarmac. Son interface à icônes permet à tout technicien de l'utiliser immédiatement, sans formation préalable.

Le BA 1500 analyse avec précision les performances des batteries grâce à un véritable test de capacité à courant constant. L'appareil est entièrement automatique et Plug & Play, sans configuration nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Interface utilisateur	Écran tactile LCD couleur 4,3" Interface à icônes, sans messages texte Buzzer 27 langues disponibles
Boîtier	Corps en aluminium avec poignée métallique Côtés en caoutchouc antidérapants et antichocs
Dimensions	230 x 200 x 470 mm
Poids	10 Kg (sans câbles)
Température	Utilisation: -10 to +40°C - Stockage: -30 to +60°C
Humidité	20 à 80 % sans condensation
Niveau sonore	65 dB à 40 A
Fonctions	Mise à jour du logiciel, imprimante, scanner 2D
Sortie	Plage : 1 à 36 V Courant limité : 55 A Connecteur Plug & Play Tension max. : 36 VDC Courant max. : 55 A DC Puissance de dissipation max. : 1750 W
Entrée	24 V - 2,5 A - 60 W (fourni avec convertisseur AC/DC pour alimentation secteur 100-240 V)

DESCRIPTION

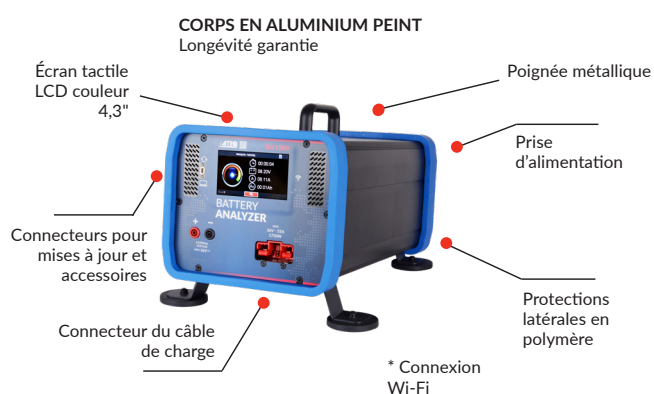

POINTS FORTS

Large choix de batteries disponible dans la base de données intégrée.



BA 1500, compatible avec les principaux fabricants de batteries :



Sécurité : des fonctions et composants de sécurité intégrés protègent l'utilisateur et l'appareil contre les anomalies (inversion de polarité, ainsi que les problèmes de tension et de courant, ...).

Tracabilité : l'utilisateur peut facilement gérer les batteries. Chaque batterie est identifiée et suivie individuellement pendant toute sa durée de vie.

CONTENU DU KIT

- Appareil BA (Réf. 00408)
- Guide de démarrage rapide (Réf. DE-02264)
- Câbles de mesure de tension externe (Réf. EG-0400)
- Câble de mise à jour Mini-USB (Réf. EG-0701)
- Câble d'alimentation US (Réf. 6440265)
- Câble d'alimentation EU (Réf. 6440264)
- Câble d'alimentation UK (Réf. 6440266)
- Adaptateur secteur (Réf. 6440297)
- Câble de sortie DC universel Grid GPE80 vers Tyco 647845-4, 1,2 m (Réf. 10650001)
- Câble adaptateur batterie avec cosses à œillet 5/16" (7,9 mm), 0,3 m (Réf. 10660000)

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Câble adaptateur batterie avec connecteur Rebling 7017-2, 0,3 m (Réf. 10660001)
- Câble adaptateur batterie avec connecteur rapide, 0,3 m (Réf. EC-0661 / 10680002)
- Imprimante thermique avec câble (Réf. 6580101)
- Scanner 2D avec câble (Réf. EZ-0247)

