

We test, you produce.


F26 SPEED

DÉTECTEUR DE FUITE POUR LE CONTRÔLE PRODUCTION HAUTE CADENCE

Sans conteste, le détecteur de fuite le plus rapide de la gamme. Le **F26 Speed** est spécialement adapté aux postes automatiques et semi-automatiques et dispose d'un niveau d'équipement complet.

les +

- LE PLUS COMPACT
- INTÉGRATION AISÉE

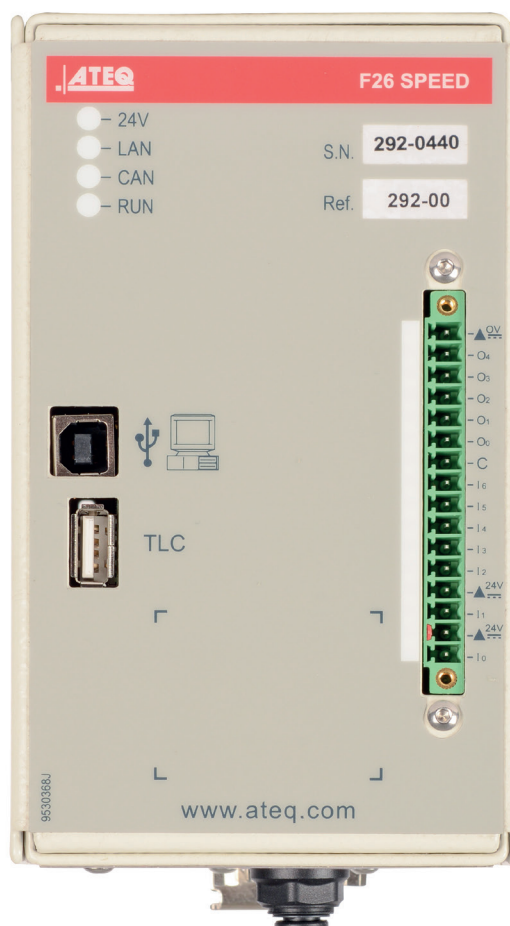

Applications

Pharmaceutique, Emballage,
petits composants fluides,
raccords pneumatiques et hydraulique...



F26 SPEED

DÉTECTEUR DE FUITE POUR LE CONTRÔLE PRODUCTION HAUTE CADENCE

Gamme de Mesure

Pression	Précision	Resolution Max.	Mesurement ΔP	Précision	Resolution Max.
vide	±2% de la pleine échelle	1 mbar	500 Pa - 1000 Pa - 2000 Pa - 5 kPa	±4% de la pleine échelle	1 Pa - 10 Pa
-500/+500 mbar			500 Pa - 1000 Pa - 2000 Pa - 5 kPa		1 Pa - 10 Pa
0 – 500 mbar			500 Pa - 1000 Pa - 2000 Pa		1 Pa
0 – 2 bar		10 mbar	1000 Pa - 2000 Pa - 5 kPa - 10 kPa		1 Pa - 10 Pa
0 – 5 bar			2000 Pa - 5 kPa - 10 kPa - 20 kPa		1 Pa - 10 Pa
0 – 10 bar			5 kPa - 10 kPa - 20 kPa - 50 kPa		10 Pa
RÉGULATEUR DE PRESSION MÉCANIQUE (EN OPTION) HORS DE L'INSTRUMENT Vide – 500 mbar – 5 bar – 9 bar					



Principales Caractéristiques

- Mesure de fuite par chute de pression (jusqu'à 10 bar)
- Large gamme de mesure (ΔP) P.E.: 500 Pa à 50 kPa
- 8 programmes
- Ajustement des gammes aisé (sans démontage)
- Paramétrage en ligne (par port USB)
- Mise en réseau de plusieurs modules (par liaison CAN)
- Encombrement réduit (h 163 x l 88 x P 85)
- Fixation par vis et rail DIN
- Vannes de remplissage et de vidage intégrées
- Liaisons série : RS232, USB, Ethernet (pour imprimante et PC)
- Environnement : Normes ROHS


Caractéristiques Techniques

Température	Fonctionnement : +10°C à +45°C Stockage : 0°C à +60°C
Interface	Voyant Cycle en cours - Voyant CAN Voyant Ethernet - Voyant 24V
Poids	Environ 1,5 Kg
Présentation	Dimensions (LxHxP) 88 x 163 x 85 mm
Alimentation en air	Il doit impérativement être propre et sec Classe de qualité à appliquer (ISO 8573-1)
Alimentation électrique externe	24 V DC - 1,6A Bloc secteur 110 - 230 V AC fourni

→ **LA RAPIDITÉ**
(pour un volume de 1 cm³ et une pression de test de 2 bar) Temps de test optimal = 0,02 sec

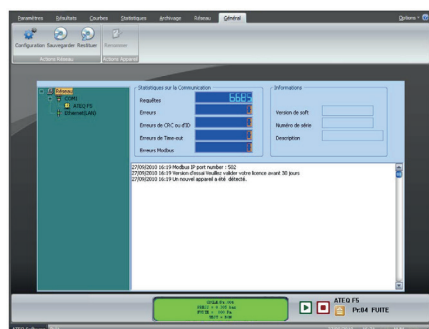

Logiciel

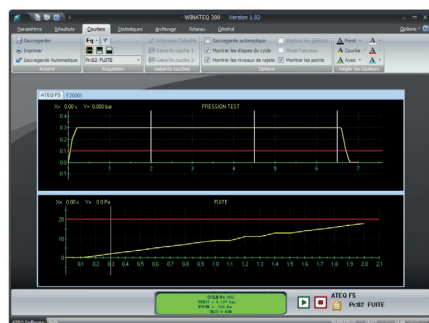

Accessoires

- Logiciel Ateq
- Imprimante
- Modem
- Calibrateur de fuite
- Fuite étalon
- Kit de filtration
- Bouchonnages

Consulter nos documentations accessoires



CDF60
Calibrateur
De Fuite



Bouchonnages



ATEQ

15, rue des Dames - ZI des Dames - 78340 Les Clayes-sous-Bois - France
+33 (0) 1 30 80 10 20 - info@ateq.com - ateq.fr