F28 +

DÉTECTEUR DE FUITE COMPACT

POUR LE CONTRÔLE PRODUCTION

F28+ : Le nouveau testeur innovant, fabriqué par ATEQ, élève le test d'étanchéité à un tout autre niveau en terme de vitesse, de flexibilité et de précision de la mesure. Vous pouvez facilement le superviser avec un écran tactile + notre interface conviviale : **Winateq 300.**

Adapté pour les tests d'étanchéité manuels, semi-automatiques et automatiques, le **F28+** dispose d'une gamme complète de spécifications à un prix très compétitif.

Les +

- → GESTION RAPIDE ET FLEXIBLE DES DONNÉES
- → INTÉGRATION FACILE ET RAPIDE
- → MISE EN RÉSEAU DE PLUSIEURS TÊTES

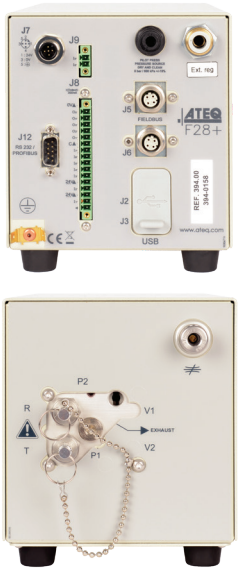

Exemples d'applications

Automobile, électroménager, médical, aéronautique, armement, composants fluides et électriques, emballage alimentaire et cosmétique...

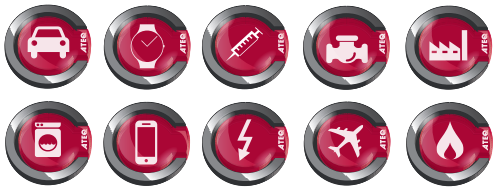

ATEQ

F28 +

DÉTECTEUR DE FUITE COMPACT

POUR LE CONTRÔLE PRODUCTION

Gamme de Mesure

F28+			
Gamme (Pa)	Précision standard*	Précision facultative (Étalonnage en laboratoire sur demande)	Résolution maximale (Pa)
0 - 50	Étalonnage uniquement en laboratoire	± (1% valeur mesurée + 0,5 Pa)	0,01
0 - 500	± (1% valeur mesurée + 1 Pa)	± (0,5% valeur mesurée + 0,5 Pa)	0,1
0 - 5000	± (1% valeur mesurée + 10 Pa)	± (0,5% valeur mesurée + 5 Pa)	1

*Précision : Écart + Répétabilité + Hystérésis

Options

- 9 entrées / 5 sorties
- Option réseau de terrain : profibus, devicenet, profinet, Ethernet/IP, Réseau ethercat, Modbus RTU
- 6 entrées / 6 sorties 24V programmable pour automatisation externe
- Régulation électronique
- 1 sortie pneumatique pour automatisation

Accessoires

- Logiciel WinAteq 300
- Kit de filtration
- Imprimante
- Calibrateur de fuite
- Bouchonnages
- Fuites étalons
- Télécommande
- Consultez notre brochures d'accessoires

Principales caractéristiques

- Mesure de fuite en mode différentiel : vide à 20 bar
- Testeur étanchéité multi-tests
- 128 programmes
- Intégration complète des organes de mesures dans un module
- Format de communication flexible : lecteur de code à barres, RS232, USB
- Sauvegarde des résultats sur mémoire interne ou sur clé USB

Environnement

- Normes ROHS

CaractéristiquesTechniques

Présentation	Poids : 3,5 Kg
Dimensions	en mm : (LxHxP) 155,5 x 97 x 234,5
Alimentation électrique	24VDC / 1.6 A
Alimentation en air	Commande 4/6 bar Pression 1 bar > pression de test Air propre et sec Classe de qualité à appliquer (ISO 8573-1)
Température	Fonctionnement : +5°C à +45°C Stockage : 0°C à +60°C

F28+ et interface Winateq 300

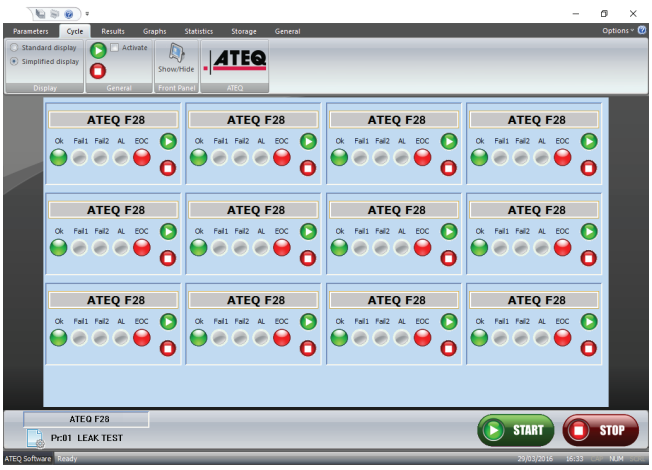

Spécifications sujettes à modifications sans préavis. Photos non contractuelles. Février 2025.

ATEQ France
15, rue des Dames - ZI des Dames - 78340 Les Clayes-sous-Bois - France
+33 (0) 1 30 80 10 20 - info@ateq.com - ateq.fr