

We test, You produce

B28

HOOGSNELHEIDS COMPACTE LEKTESTER VOOR INDUSTRIËLE KWALITEITSCONTROLE

Zonder twijfel is de **B28** de kleinste hoogwaardige lektester voor batterijcellen en ademende membranen. Een van de belangrijkste voordelen is dat onze B28-module snel de isolatie van de cel kan testen. Om de beste meetomstandigheden te garanderen, beschikt de B28 optioneel over de mogelijkheid om vulling en vacuümafvoer rond het te testen onderdeel in een specifieke behuizing te regelen.

Je kunt tot 50 modules in serie schakelen en deze monitoren via een touchscreen en onze gebruiksvriendelijke interface: B28 control.

Specifiek aangepast voor automatische en semi-automatische testmachines, beschikt de B28 over een volledig scala aan specificaties tegen een zeer concurrerende prijs.

VOORDELEN

- COMPACT
- HOGESNELHEIDSTESTEN
- NAUWKEURIG
- NETWERK VAN 50 MODULES



Toepassingen

Batterijen, Automotive



B28



HOOGSNELHEIDS COMPACTE LEKTESTER VOOR INDUSTRIËLE KWALITEITSCONTROLE

Meetkenmerken

Test	Bereik*	Max. resolutie
Testspanning	50 - 750 VDC	< 1% FS
Lek	0 tot 100 000 pts	
Druk	0.5 kPa tot ATM	

Nauwkeurigheid: lineariteit + reproduceerbaarheid + hysteresis

*Optioneel: laboratoriumnauwkeurigheid beschikbaar

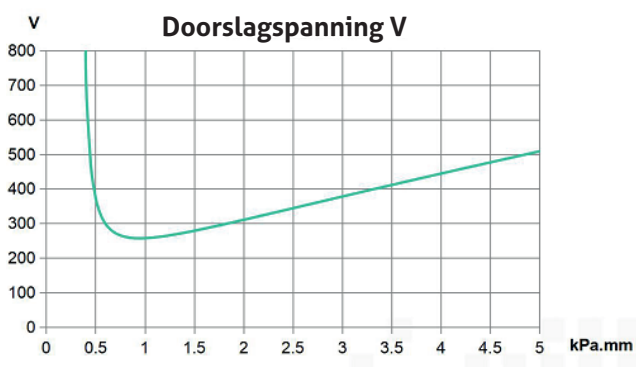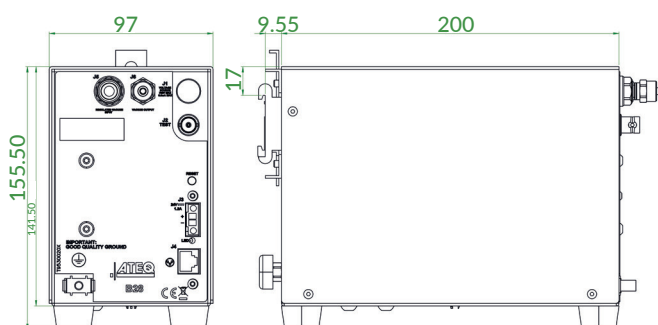

Belangrijkste kenmerken

- Lekmeting met behulp van ionisatietechniek
- (I max: 1 mA)
- Compact formaat
- Externe vacuümbron
- Ethernetnetwerk tot 50 modules (Modbus IP)
- DIN-rail montage
- Omgeving: ROHS-norm


Technische specificaties

Fysiek	Gewicht: ca. 3,5 kg Afmetingen (totale mm): (HxLxD) 155.5 x 97 x 229.55
Externe elektrische voeding	Spanning: 24 V DC / 1,6 A Netadapter (inbegrepen): 110 – 230 V AC
Temperatuur	Operating: +5°C to +45°C Storage: 0°C to +60°C

Opties

- Geïntegreerde vul- en ontluuchtingsventielen

B28-besturing

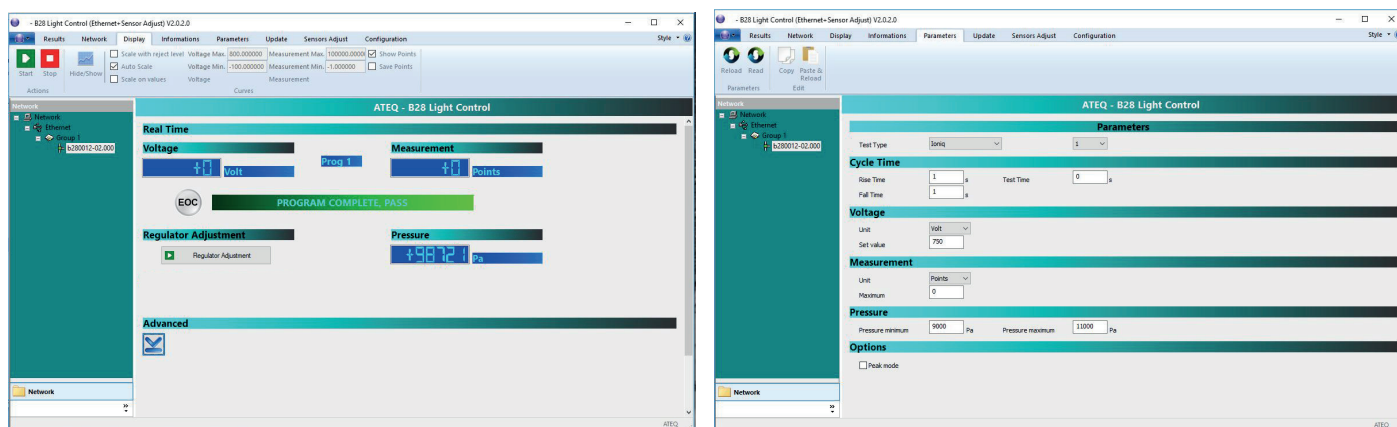

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, niet-contractueel foto's, September 2025.

