

# We test, You produce.

## F28 LP

### LEKTESTER MET HOGE SNELHEID VOOR INDUSTRIËLE KWALITEITSCONTROLE

Het **F28 LP** drukval- of vacuümvalinstrument is de nieuwste toevoeging aan ATEQ's nieuwe reeks: F28. Het is een hoogwaardige, kostenefficiënte lektester van hoge kwaliteit. Dankzij het compacte formaat kan het dicht bij het testonderdeel worden gemonteerd, wat de beste meetomstandigheden garandeert.

U kunt het eenvoudig programmeren en aansturen via onze gebruiksvriendelijke interface: F28 demo.

#### VOORDELEN

- COMPACT
- HOOGSNELHEIDSTEST
- NAUWKEURIG
- NETWERK VAN 50 MODULES



#### Toepassingen



Verpakking, blisterverpakking, horloge, mobiele telefoon, pneumatische en hydraulische fittingen...




# F28 LP

## LEKTESTER MET HOGE SNELHEID VOOR INDUSTRIËLE KWALITEITSCONTROLE

### Meetkenmerken

| DRUKVALMETING   |        |          |       |        |
|-----------------|--------|----------|-------|--------|
|                 | Vacuüm | 500 mbar | 5 bar | 10 bar |
| Volledig bereik |        |          |       |        |
| 500 Pa          |        |          |       |        |
| 1000 kPa        |        |          |       |        |
| 5.00 kPa        |        |          |       |        |
| 10.00 kPa       |        |          |       |        |
| 50.00 kPa       |        |          |       |        |
| 100.00 kPa      |        |          |       |        |

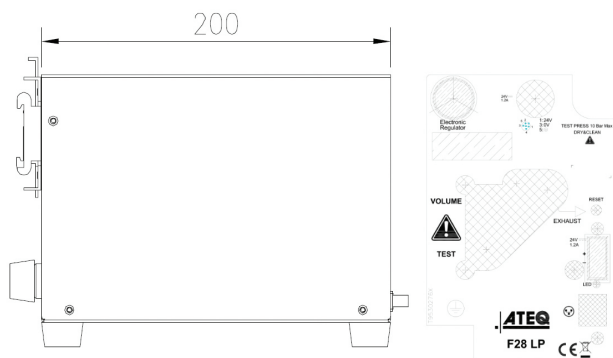

### Kenmerken

- Drukverlies lekmeting: vacuüm tot 20 bar
- Slimme drukregeling zonder regelaar - automatisch vullen (optioneel)
- Elektronische regeling (optioneel)
- Eenheden: Pa, Pa/s, sccm
- Compacte afmetingen (totaal (mm): h 141,5 x L 225 x D 97)
- Mechanische of elektronische regelaar van vacuüm tot 10 bar
- Geïntegreerde vul- en dumpkleppen
- Ethernetnetwerk tot 50 modules (Modbus IP)
- Montage op DIN-rail
- Milieu: ROHS-norm

### Technische Specificaties

|                          |                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentatie              | Gewicht : ongeveer 3,5 Kg                                                                                                          |
| Elektrische Voeding      | Spanning : 24 V DC / 1,6 A<br>Hoofdadapter inbegrepen 110 - 230 V AC                                                               |
| Pneumatische Aansluiting | Schone en droge lucht vereist<br>Luchtkwaliteitsnorm moet worden toegepast (ISO 8573-1)<br>Ingang testdruk, externe regelaar nodig |
| Temperatuur              | In bedrijf: + 5°C bij + 45°C<br>Opslag: 0°C bij + 60°C                                                                             |

### F28 LP Demonstratie-interface

