

We test, You produce

F600 HP

HOGEDRUK COMPACTE LEKDETECTOR VOOR PRODUCTIETESTS

Zonder enige twijfel de kleinste hogedruklekdetector op de markt. De **F600 HP** is uitgerust met de technische innovaties van de 6-serie en maakt hogedruklektesten mogelijk tegen een zeer concurrerende prijs.

VOORDELEN

- TESTDRUK: TOT 175 BAR (200 BAR OPTIONEEL)
- COMPACT FORMAAT
- UITSTEKENDE PRIJS-KWALITEIT
- VEREENVOUDIGDE INSTALLATIE



Toepassingen

Katheters, koelonderdelen, olieradiatoren, hogedrukbuizen en -leidingen, kleppen, hydraulische remmen...



F600 HP

HOGEDRUK COMPACTE LEKDETECTOR VOOR PRODUCTIETESTS

Toepassingen

Drukbereik	Meetbereik	Nauwkeurigheid
5 MPa Max (50 bar)	0.01 tot 5.00 kPa	+/- 1.0% Rdg + 1%FS
10 MPa Max (100 bar)	0.01 tot 10.00 kPa	
Van 2 tot 17,5 MP (20 MPa optioneel) 20 tot 175 bar (200 bar optioneel)	0.01 tot 50.00 kPa	
	0.01 tot 100.00 kPa	
	0.1 tot 500.0 kPa	
	0.1 tot 1000.0 kPa	

Meetbereik: van 10% tot 100% van de volledige schaal.

Belangrijkste kenmerken

- Drukverval-lektest van 5 tot 1000 kPa
- Meetbereik van 20 tot 175 bar (200 bar optioneel)
- 128 programma's
- Mechanische regeling 2 MPa / 5 MPa / 10,0 MPa / 17,5 MPa
- Elektronische regeling 4 MPa

Omgeving

- ROHS-norm

Testmodi

- Debietseenheden (mm³/s, cm³/s, cm³/min, cm³/h...)
- Gedesensitiseerde test en andere, afhankelijk van uw toepassingen

Flexibel communicatieformaat

- RS232: printer, Modbus RTU
- Slave USB: PC-supervisie (WinAteq 300, Sesam)
- Master USB: USB-sleutel voor overdracht (parameters, resultaten, ...)
- 6 ingangen / 6 uitgangen 24 V programmeerbaar voor externe automatisering

Technische Specificaties


Fysiek	Gewicht: 7 kg Afmetingen (B×H×D): 250 × 150 × 360 mm
Interface	Grafisch kleurenscherm met eenvoudige en intuïtieve menu-gestuurde bediening SMART KEY: programmeerbare toets met gebruikersfuncties
Voeding	24VDC/2A of 100-240VAC/50W
Luchtvoorziening	Commando 4/6 bar Druk 1 of 2 bar > testdruk Schone en droge lucht Luchtkwaliteitsnorm toe te passen (ISO 8573-1)
Temperatuur	Gebruik: +5°C tot +45°C Opslag: 0°C tot +60°C

Accessoires

- Start/Reset afstandsbediening
- Printer
- Filtratieset
- Raadpleeg de ATEQ-accessoirelijst



TLC 600
Afstandsbediening

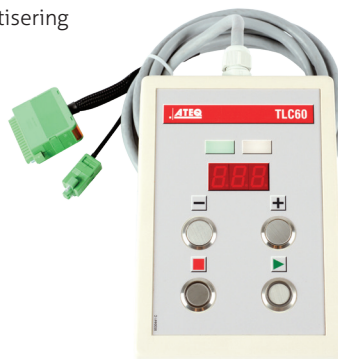

TLC 60
Afstandsbediening

