

F67

HOOGSNELHEIDS LEKTESTER VOOR INDUSTRIËLE KWALITEITSCONTROLE

Zonder twijfel de kleinste hoogpresterende lektester op de markt. Een van de belangrijkste voordelen is dat onze **F67** module dicht bij het testonderdeel kan worden gemonteerd, wat de beste meetomstandigheden garandeert. U kunt tot 50 modules in serie schakelen en ze bedienen via een touchscreenpaneel en onze gebruiksvriendelijke interface: F67 demo.

Speciaal aangepast voor automatische en semi-automatische testmachines, biedt de F67 een volledig scala aan specificaties tegen een zeer concurrerende prijs.

VOORDELEN

- COMPACT
- HOOGSNELHEIDSTEST
- NAUWKEURIG
- NETWERK VAN 50 MODULES



Toepassingen

Verpakkingen, blisterverpakkingen, horloges, mobiele telefoons, pneumatische en hydraulische koppelingen...



F67


HOOGSNELHEIDS LEKTESTER VOOR INDUSTRIËLE KWALITEITSCONTROLE

Meetkenmerken

DRUKVALMETING		
Bereik (Pa)	Nauwkeurigheid*	Max. resolutie (Pa)
0 - 50	$\pm(1,5\% \text{ Reading} + 0,5 \text{ Pa})$	0,01
0 - 500	$\pm(1\% \text{ Reading} + 1 \text{ Pa})$	0,1
0 - 5000	$\pm(1\% \text{ Reading} + 10 \text{ Pa})$	1

Nauwkeurigheid: lineariteit + herhaalbaarheid + hysteresis

*Optionele laboratoriumnauwkeurigheid beschikbaar

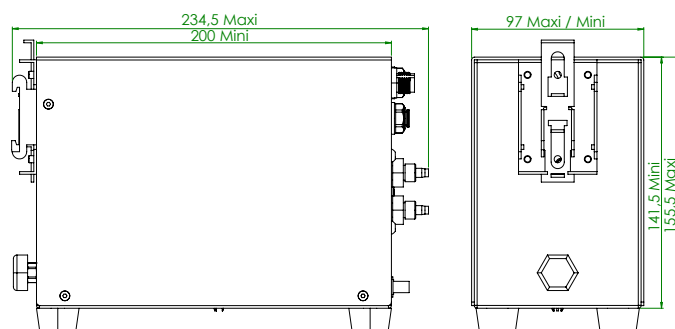

Kenmerken

- Lektest met drukvalmeting (differentiaaldruck)
- Soorten metingen:
 - Directe modus / Verzegelde testcomponenten
 - Gedesensitiseerde lektestmodus
- Slimme drukregeling zonder regelaar – automatische vulling (optioneel)
- Elektronische drukregeling (optioneel)
- Eenheden: Pa, Pa/s, sccm
- Compacte afmetingen – totaal (mm):
 - Mini: 141,5 x 200 x 97 – Maxi: 155,5 x 234,5 x 97
- Mechanische of elektronische drukregelaar van vacuüm tot 5 bar
- Geïntegreerde vul- en ontlastkleppen
- Ethernetnetwerk tot 50 modules (Modbus IP)
- DIN-rail montage
- Milieu: ROHS-norm

Technische Specificaties


Presentatie Gewicht: ongeveer 3,5 kg

Externe elektrische voeding Spanning: 24 V DC / 1,6 A
Hoofdadapter inbegrepen 110 – 230 V AC

Luchttoevoer Schone en droge lucht vereist
Toepasbare luchtkwaliteitsnorm (ISO 8573-1)
Testdruk invoer, externe regelaar vereist

Temperatuur Bedrijf: +5°C tot +45°C
Opslag: 0°C tot +60°C

F67-demo-interface

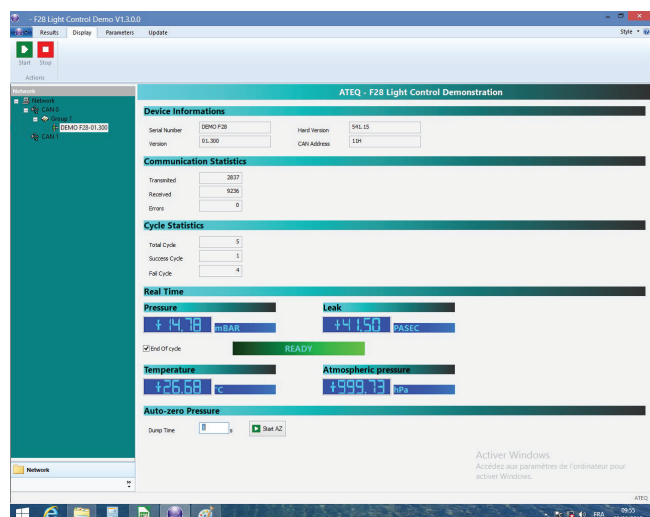

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, niet-contractuele foto's, juli 2025.

